

DB - для пайки на кабель

Общие технические характеристики:

- **Материал корпуса:** сталь, покрытая цинком или оловом
- **Материал контактов:** фосфористая бронза
- **Материал изолятора:** полистирол, усиленный стекловолокном
- **Предельный ток:** 5 А
- **Предельное напряжение:** 1000 В в течение 1 минуты
- **Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм
- **Сопротивление контактов:** не более 0,1 Ом
- **Допустимые температуры:** -55...+105°C





Пример обозначения: DB-15M

DB	15	M
Обозначение серии	Количество контактов 9, 15, 25, 37, 50	M - вилка F - розетка

Габаритные размеры вилок DB-9 (15, 25, 37)



Количество контактов	A	B	C	D
9	16.9	24.99	30.81	19.28
15	25.25	33.32	39.14	27.51
25	38.96	47.04	53.04	41.30
37	55.42	63.50	69.32	57.31

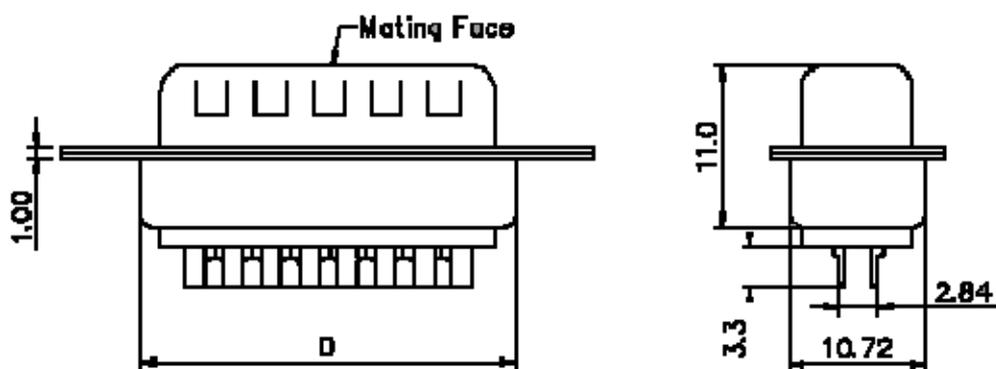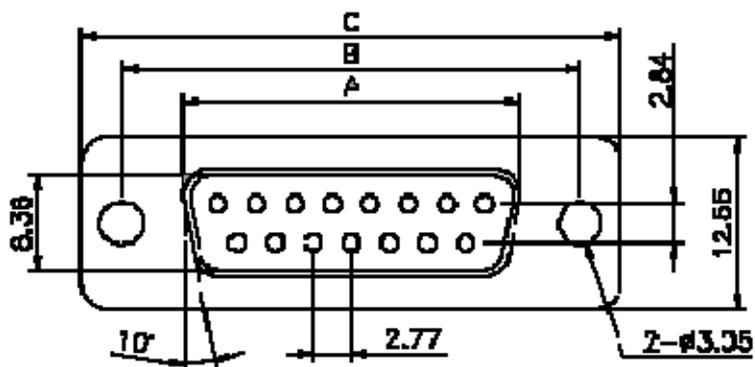


Габаритные размеры розеток DB-9 (15, 25, 37)

Розетки DB-xxF

Количество контактов	A	B	C	D
9	16.33	24.99	30.81	19.28
15	24.66	33.32	39.14	27.51
25	38.38	47.04	53.04	41.30
37	54.84	63.50	69.32	57.31

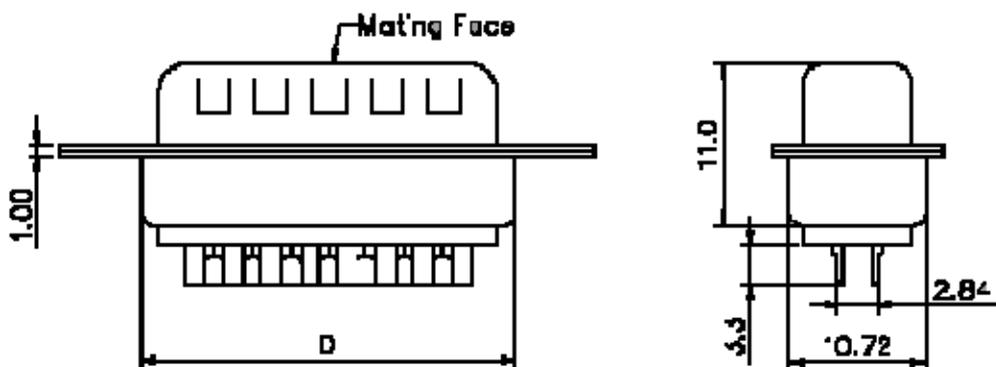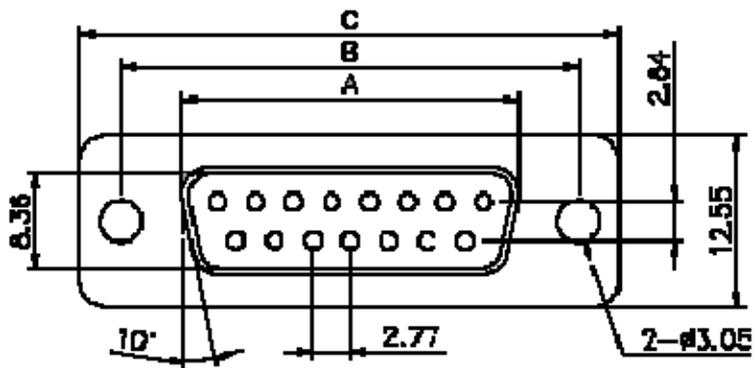

Габаритные размеры вилок DB-50

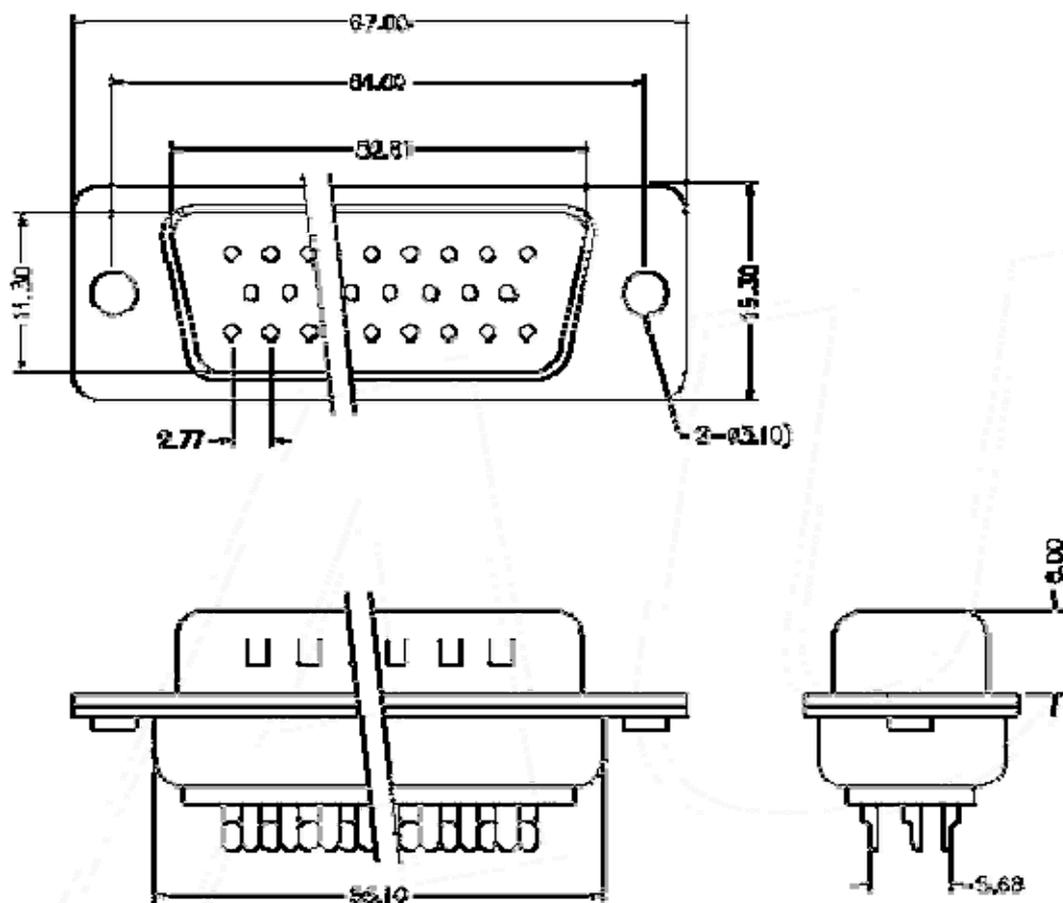

Габаритные размеры розеток DB-50

