

CHINT

Внимательно прочтите этот документ,
прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации
устройства.

Стандарт: МЭК 61009-1

Серия NB1L-40, NB1L-63

**Технический паспорт
автоматического выключателя,
управляемого дифференциальным
током**

Технический паспорт устройства



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001



Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током

Инструкции по монтажу

Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от перегрузки по току типа NB1L-40, NB1L-63, обеспечивает защиту от тока утечки на землю, а также от короткого замыкания и перегрузки по току.


Технические характеристики

- Стандарт: МЭК 61009-1
- Напряжение: 1P+N, 2P: 240 В перемен. Тока
- 3P, 3P+N, 4P: 415 В перемен. тока
- Количество полюсов: 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
- $I_{\Delta n}$: 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A
- Степень загрязнения: 2
- Степень защиты: IP20
- Температура окружающего воздуха:
от -5 до +40 °C, средняя температура не должна превышать +35 °C

Электромонтаж

	Z2
	L: 13 мм S: (1–16) мм ²
	2,0 Н·м

I _n (A)	Площадь сечения медного провода (мм ²)
6	1,0
10	1,5
16, 20	2,5
25	4
32	6
40, 50	10
63	16


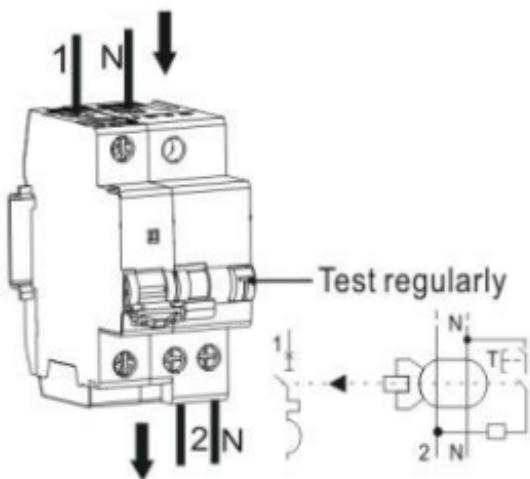


Как минимум раз в полгода нажимайте кнопку проверки «Т» в нормальных условиях эксплуатации и не реже одного раза в месяц при работе в агрессивной или другой неблагоприятной среде.

Предупреждение



- Установка должна производиться квалифицированными электриками.
- Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.

Габаритные размеры

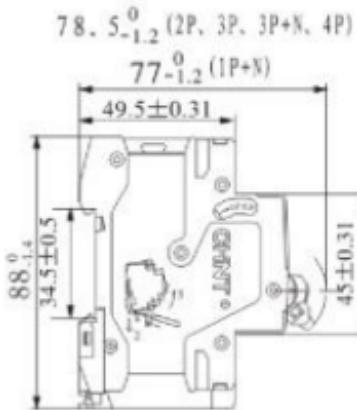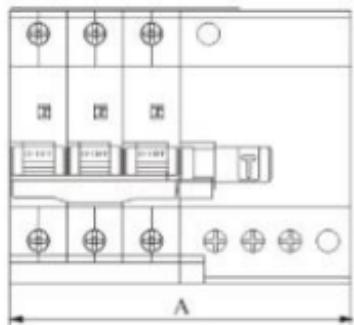


Тип	A	Тип	A	Количество полюсов
NB1L-40	45 ⁰ _{-0.62}	NB1L-63	54 ⁰ _{-0.74}	1P+N
	63 ⁰ _{-0.74}		72 ⁰ _{-0.74}	2P
	108 ⁰ _{-1.4}		117 ⁰ _{-1.4}	3P, 3P+N
	126 ⁰ _{-1.6}		135 ⁰ _{-1.6}	4P


Демонтаж

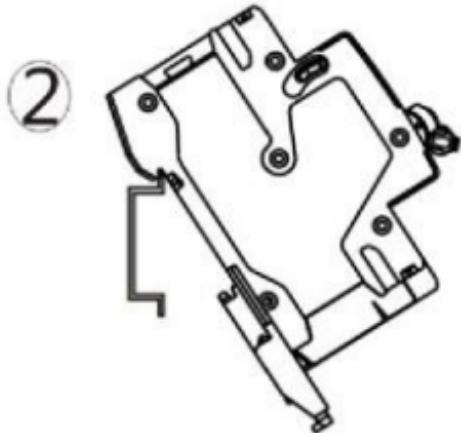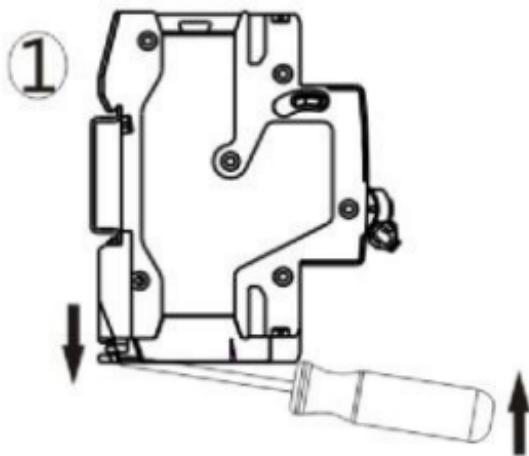

Монтаж

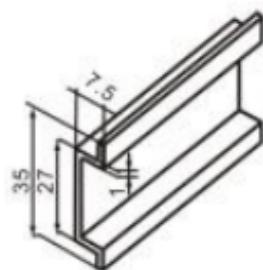

DIN-рейка TH35-7.5

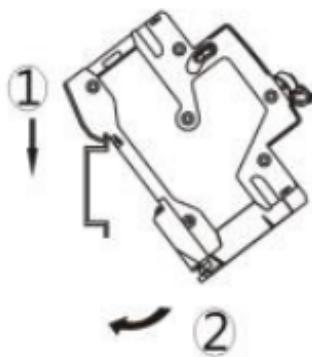

Индикация состояния



Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.
ТЕЛ.: +86-577-62777777 62877777
ФАКС: +86-577-62775769 62871811

Технические характеристики и технические данные
могут изменяться без предварительного
уведомления. Свяжитесь с нами для подтверждения
актуальности сведений на момент заказа.



Сохраняйте данный технический
паспорт устройства для обращения
к нему в будущем.

CHiNT