ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГАЛЕТНЫЕ СЕРИИ RCL371

Назначение: функция выбора в многосекционных, многополюсных, многопозиционных устройствах

Область применения: компьютерные периферийные устройства, системы громкоговорящей связи, Hind техника, телекоммуникационные устройства

Виды валов переключателей

KQ	R	S	F
с ножевидной (15 лучиков)	круглый	под шлиц	плоский

Недорогие переключатели на основе полиэстра, в пластиковом корпусе. Исполнение IP5 (5 кат)
Область применения: диммеры, антенные усилители и прочее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры коммутации . . . . . 30 В; 0,5 А
Сопротивление контактов . . . . . не более 0,025 Ом
Сопротивление изоляции . . . . . 100 МОм
Электрическая прочность . . . . . 500 В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

RCL371 1 1 1 **16** **F**
1 2 3 4 5 6

1 ˆтип
2 ˆколичество секций
3 ˆколичество полюсов
4 ˆколичество положений
5 ˆдлина вала
6 ˆвид вала





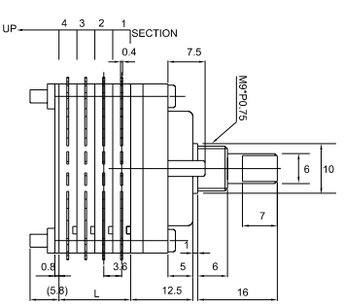





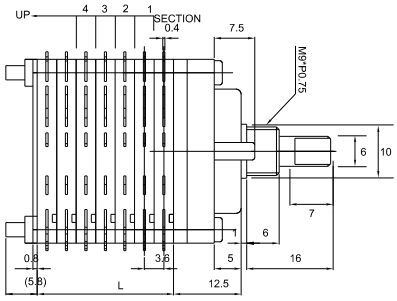
UP
4 3 2 1
SECTION
0.4
7.5
M9*P0.75
6
10
7
1
6
0.8
3.6
5
16
(5.8)
L
12.5


12
1.5
6
3
2
10
29
(4.5)
37
A
B
C1
C2
C3
C4
D



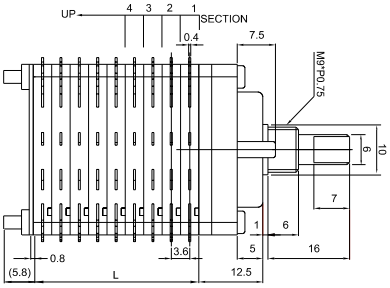
UP
4 3 2 1
SECTION
0.4
7.5
M9*P0.75
6
10
7
1
6
0.8
3.6
5
16
(5.8)
L
12.5


1.5
6
3
2
10
29
(4.5)
37
A
B
C1
C2
C3
D
E



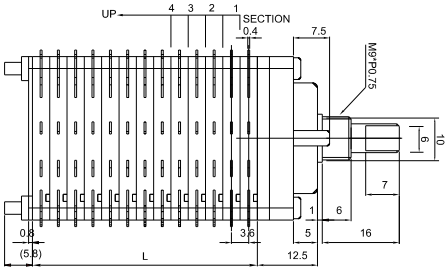
UP
4 3 2 1
SECTION
0.4
7.5
M9*P0.75
6
10
7
1
6
0.8
3.6
5
16
(5.8)
L
12.5


12
1.5
6
3
2
10
29
(4.5)
37
A
B
C1
C2
D
E
F
G




UP
4 3 2 1
SECTION
0.4
7.5
M9*P0.75
6
10
7
1
6
0.8
3.6
5
16
(5.8)
L
12.5


12
1.5
6
3
2
10
29
(4.5)
37
A
B
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8