

BCP55 | BCP56 SMD High Current NPN Transistors SMD Hochstrom-NPN-Transistoren


 $\begin{array}{ll} I_{\text{C}} & = 1 \text{ A} \\ h_{\text{FE}} & > 40/63/100 \\ T_{\text{jmax}} & = 150^{\circ}\text{C} \end{array}$

 $V_{CEO} = 60 \mid 80 \text{ V}$


 $P_{tot} = 2 W$

Version 2025-10-28

SOT-223



SPICE Model & STEP File 1)



Marking Type/Typ

HS Code 85412900

Typical Applications

Signal processing, Switching, Amplification Commercial / industrial grade Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹) Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹)

Features

High collector current Low saturation voltage Three current gain groups Compliant to RoHS (w/o exemp.), REACH, Conflict Minerals ¹)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled
Weight approx.
Case material
Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung, Schalten, Verstärken Standardausführung Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹) Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹)

Besonderheiten

Hoher Kollektorstrom Niedrige Sättigungsspannung Drei Stromverstärkungsklassen Konform zu RoHS (ohne Ausn.), REACH, Konfliktmineralien ¹)



4000 / 13" Gegurtet auf Rolle
0.04 g Gewicht ca.
UL 94V-0 Gehäusematerial
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen

MSL = 3

Pb

Type Typ	Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren		
BCP55	_		
BCP56	BCP53		

Maximum ratings ²) Grenzwerte ²)

			BCP55	BCP56/-Q/-AQ
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	60 V	80 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	60 V	100 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	C open	V _{EBO}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung	$T_S \le 120^{\circ}C^{3}$)	P _{tot}	2 W	
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	1.3 W ⁴)	
Collector current – Kollektorstrom	DC	\mathbf{I}_C	1 A	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	1.5 A	
Base current – Basisstrom	DC	I_{B}	100 mA	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		${ m I}_{\sf BM}$	200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j Ts	-55+150°C -55+150°C	

Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die <u>detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite</u> bzw. am Anfang des Datenbuches

² $T_A = 25$ °C, unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C, wenn nicht anders angegeben

³ Measured at collector terminal 4 – Gemessen am Kollektor-Anschluss 4


⁴ Mounted on PCB with 600 mm² copper pad at terminal 4 — Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Lötpad am Anschluss 4





Characteristics Kennwerte

				$T_j = 25^{\circ}C$	Min.	Тур.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹)							
$V_{CE} = 2 V$	$I_{\text{C}} = 5 \text{ mA}$		all groups		25	_	_
$V_{CE} = 2 V$	I_{C} = 150 mA		Group -6 Group -10/-Q/-AQ Group -16/-AQ		40 63 100	1 1 1	250 160 250
$V_{CE} = 2 V$	$I_{\text{C}} = 500 \text{ mA}$		all groups h _{FE}		25	_	_
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ¹)							
$I_{C} = 500 \text{ mA}$ $I_{B} = 50 \text{ mA}$			V _{CEsat}	_	_	0.5 V	
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹)							
$I_C = 500 \text{ mA} V_{CE} = 2 \text{ V}$		V _{BE}	_	_	1 V		
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom							
$V_{CB} = 30 \text{ V}$	E open			I_{CB0}	_	_	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					(B)		
$V_{\text{EB}} = 5 \text{ V}$	C open			I_{EB0}	(K)	_	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz							
-	$\begin{array}{l} I_{\text{C}} = 50 \text{ mA} \\ I_{\text{C}} = 10 \text{ mA} \end{array}$		/-AQ	f⊤	_	100 MHz 130 MHz	_
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R _{thA}	93 K/W ²)				
Typical thermal resistance junction to soldering point Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Lötverbindung		R _{thS}	15 K/W ³)				

Dimensions - Maße [mm]










Tested with pulses t_p = 300 μ s, duty cycle \leq 2% - Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μ s, Schaltverhältnis \leq 2% Mounted on PCB with 600 mm² copper pad at terminal 4 - Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Lötpad am Anschluss 4


³ Measured at collector terminal 4 – Gemessen am Kollektor-Anschluss 4















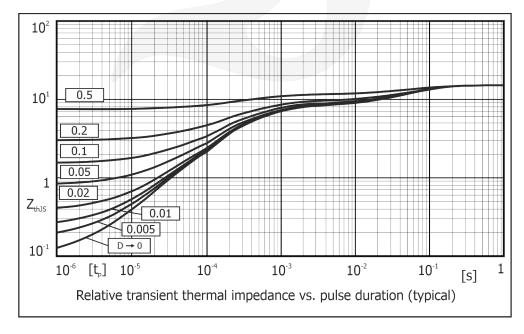

Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>



All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of oth-

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website 1). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" 2). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

- 1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.
- 2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards 3).
- 3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

- 4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.
- 5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any desian.
- 6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.
- 7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht 1). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

- 1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.
- 2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen "AEC-Q101 konform" oder "AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Dies sind Automotive-Standards 3).
- 3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

- 4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen - wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz - damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.
- 5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.
- 6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.
- 7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets" Siehe http://diotec.com/ "Produkte/Produktänderungen" bzw. "News/Datenblätter"

Refer data book or http://diotec.com/ "Company" — Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ "Unternehmen" Refer to <a href="http://diotec.com/"http: Siehe http://diotec.com/ "Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"