

## DRB - для пайки на плату, угловые

### Общие технические характеристики:

- **Материал корпуса:** сталь, покрытая цинком или оловом
- **Материал контактов:** фосфористая бронза
- **Материал изолятора:** полистирол, усиленный стекловолокном
- **Предельный ток:** 5 А
- **Предельное напряжение:** 1000 В в течение 1 минуты
- **Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм
- **Сопротивление контактов:** не более 0,1 Ом
- **Допустимые температуры:** -55...+105°C



### Пример обозначения: DB-15M

DRB

15


M

Обозначение серии



Количество контактов  
9, 15, 25, 37


M - вилка  
F - розетка

### Габаритные размеры вилок DRB-9 (15, 25, 37)

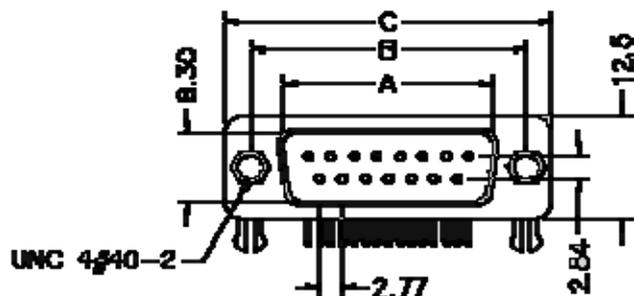


Количество контактов	A	B	C
9	16.92	25.00	30.80
15	25.25	33.30	39.20
25	38.96	47.10	53.10
37	55.42	63.50	69.40





## Габаритные размеры розеток DRB-9 (15, 25, 37)

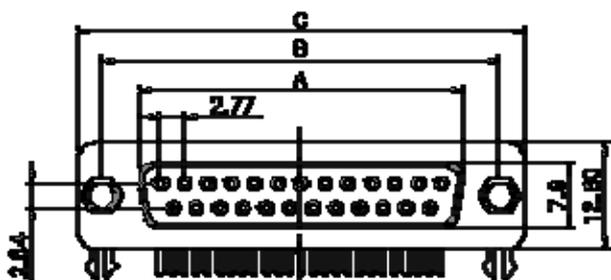

Количество контактов	A	B	C
9	16.33	24.99	30.81
15	24.66	33.32	39.14
25	38.38	47.04	53.04
37	54.84	63.5	69.32

