


Стационарные разъемы, 6 ч

Розетки панельные, IP44, модели PSS

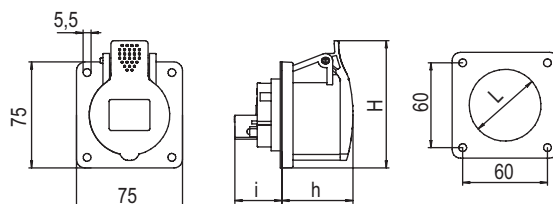

Назначение


- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- увеличенный рычаг, облегчающий открывание крышки;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм				Сечение жилы, мм ²	Код
				H	h	i	L		
230	синий	2P+E	16	84,6	51	33	44	от 1,5 до 4	DIS4221663
			32	96	61	41	58	от 2,5 до 10	DIS4223263
400	красный	3P+E	16	90	51,5	33	52	от 1,5 до 4	DIS4221666
			32	96	61	41	58	от 2,5 до 10	DIS4223266
		3P+N+E	16	94	52	34	54,5	от 1,5 до 4	DIS4221667
			32	102	62	41,5	62	от 2,5 до 10	DIS4223267

Розетки панельные с наклоном, IP44, модели PAS

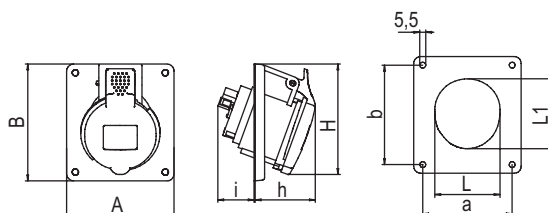

Назначение

- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- увеличенный рычаг, облегчающий открывание крышки;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм									Сечение жилы, мм ²	Код
				A	B	a	b	H	h	i	L	L1		
230	синий	2P+E	16	64	73,5	52	60	79	52	46	55	65	от 1,5 до 4	DIS4131663
			32	92	100	77	85	107	59	55	73	85	от 2,5 до 10	DIS4133263
400	красный	3P+E	16	92	100	77	85	105	58	32	70	80	от 1,5 до 4	DIS4131666
			32	92	100	77	85	107	59	55	73	85	от 2,5 до 10	DIS4133266
		3P+N+E	16	92	100	77	85	108	58	33	70	80	от 1,5 до 4	DIS4131667
			32	92	100	77	85	112	60	48	76	88	от 2,5 до 10	DIS4133267