


## Настенные разъемы, 6 ч

### Вилки настенные, IP66/IP67, модели WP

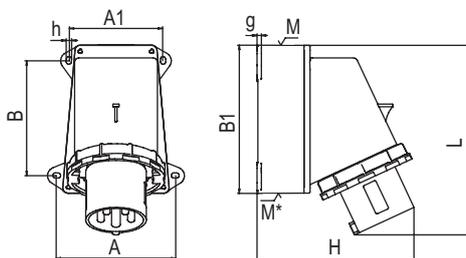

#### Назначение


- организация точки подключения на стационарной поверхности.

#### Особенности

- в комплект поставки входит кабельный ввод 1xM40;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм										Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Код
				A	B	A1	B1	H	L	g	h	M	M*		
230	синий	2P+E	63	136	133,3	107,8	171,3	180,1	219,4	5	6	M40	M40	от 6 до 16	DIS245M6393
		3P+E	63	136	133,3	107,8	171,3	180,1	219,4	5	6	M40	M40	от 6 до 16	DIS245M6396
400	красный	3P+N+E	63	136	133,3	107,8	171,3	180,1	219,4	5	6	M40	M40	от 6 до 16	DIS245M6398

### Розетки настенные, IP44, модели WS

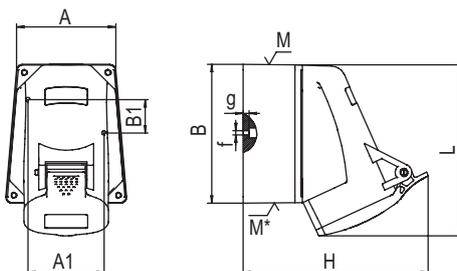

#### Назначение

- организация точки подключения на стационарной поверхности.

#### Особенности

- в комплект поставки входит кабельный ввод;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм										Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Код	
				A	B	A1	B1	H	f	g	L	M	M*			Кабельный ввод
230	синий	2P+E	16	62	87	50	40	110	4,5	4	115	M20	M20	1xM20	от 1,5 до 4	DIS5131653
			32	71	128	68	11	147	5,3	4	158	M32	M32	1xM32	от 2,5 до 10	DIS5133253
400	красный	3P+E	16	67	100	59	11	125	5	4	118	M20	M20	1xM20	от 1,5 до 4	DIS5131656
			32	71	128	68	11	147	5,3	4	158	M32	M32	1xM32	от 2,5 до 10	DIS5133256
		3P+N+E	16	67	100	59	11	131	5	4	128	M20	M20	1xM20	от 1,5 до 4	DIS5131657
			32	71	128	68	11	152	5,3	4	160	M32	M32	1xM32	от 2,5 до 10	DIS5133257