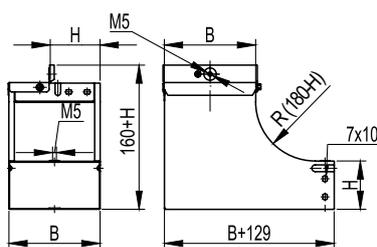


Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90

Назначение:

- организация поворота трассы лотков вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота H, мм	Ширина B, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4	
50	100	1,21	37661K	37661KHDZ	-	37661KZL	
	150	1,74	37662K	37662KHDZ		37662KZL	
	200	2,36	37663K	37663KHDZ		37663KZL	
	300	3,81	37664K	37664KHDZ		37664KZL	
	400	5,62	37665K	37665KHDZ		37665KZL	
	500	7,72	37666K	37666KHDZ		37666KZL	
	600	10,15	37667K	37667KHDZ		37667KZL	
80	80**	0,9	37041K	37041KHDZ			37041KZL
	100	1,120	37042K	37042KHDZ			37042KZL
	150	1,700	37043K	37043KHDZ			37043KZL
	200	2,300	37044K	37044KHDZ			37044KZL
	300	3,69	37045K	37045KHDZ			37045KZL
	400	5,52	37046K	37046KHDZ			37046KZL
	500	7,61	37047K	37047KHDZ			37047KZL
	600	9,89	37048K	37048KHDZ			37048KZL
100	100	1,1	37142K	37142KHDZ			37142KZL
	150	1,62	37143K	37143KHDZ			37143KZL
	200	2,36	37144K	37144KHDZ			37144KZL
	300	3,87	37145K	37145KHDZ			37145KZL
	400	6,00	37146K	37146KHDZ			37146KZL
	500	8,18	37147K	37147KHDZ			37147KZL
	600	10,46	37148K	37148KHDZ		37148KZL	

* См. раздел каталога "I5 Combitech"

** Поставляются без крышки