


## Универсальные аксессуары

### Упрощенная редукция

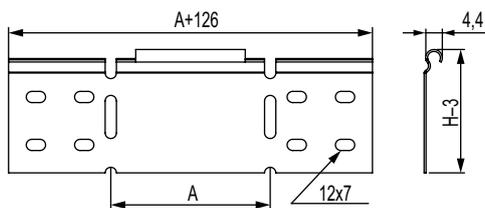

**Назначение:**



- соединение лотков различной ширины.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1,2 мм;
- при односторонней редукции используются совместно с соединительными пластинами GTO соответствующей высоты;
- поставляются в несогнутом виде.

Высота Н, мм	Ширина перехода А, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4		
50	100	0,12	LR5100	LR5100HDZL	-	LR5100HDZL		
	200	0,18	LR5200	LR5200HDZL		LR5200HDZL		
	300	0,23	LR5300	LR5300HDZL		LR5300HDZL		
	400	0,29	LR5400	LR5400HDZL		LR5400HDZL		
80	100	0,19	LR8100	LR8100HDZL		-	LR8100HDZL	
	200	0,27	LR8200	LR8200HDZL			LR8200HDZL	
	300	0,35	LR8300	LR8300HDZL			LR8300HDZL	
	400	0,43	LR8400	LR8400HDZL			LR8400HDZL	
100	100	0,23	LR1100	LR1100HDZL			-	LR1100HDZL
	200	0,32	LR1200	LR1200HDZL				LR1200HDZL
	300	0,42	LR1300	LR1300HDZL				LR1300HDZL
	400	0,52	LR1400	LR1400HDZL				LR1400HDZL

### Перегородка SEP

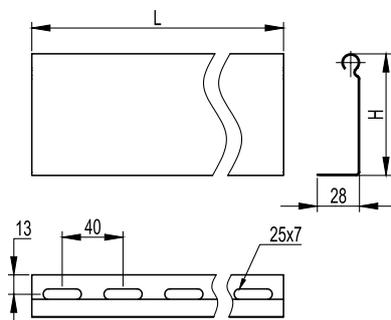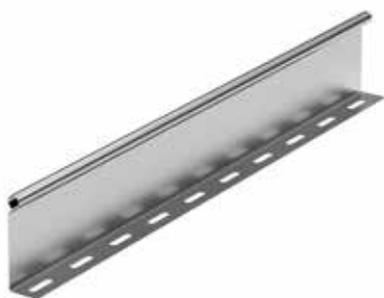

**Назначение:**

- разделение кабелей внутри лотка.

**Характеристики:**

- толщина стали исполнений 1, 2 и 4 – 0,7 мм, толщина стали исполнения 3 – 0,8 мм.

Высота Н, мм	Длина L, мм	Вес, исп. 1, кг/м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
35	2000	0,28	SEP2035	SEP2035HDZ	-	SEP2035ZL
35	3000	0,28	SEP3035	SEP3035HDZ		SEP3035ZL
50	2000	0,48	36470	36470HDZ		36470ZL
50	3000	0,48	36480	36480HDZ		36480ZL
80	2000	0,68	36490	36490HDZ		36490ZL
80	3000	0,68	36500	36500HDZ		36500ZL
100	3000	0,84	36510	36510HDZ		36510ZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"