


### Соединитель BPN-29 (BPL-29/BPM-29/BPF)

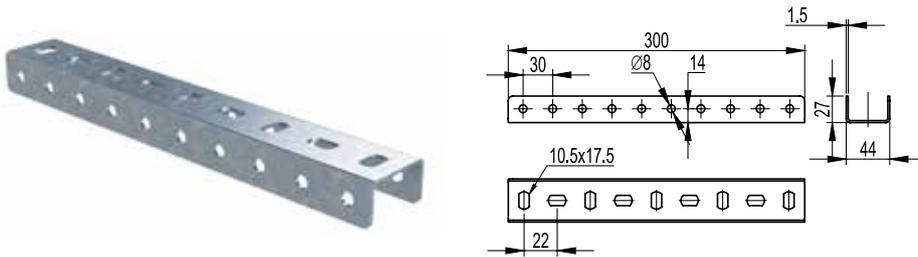

**Применение:**


- соединение профилей BPL-29/BPM-29/BPF.

**Характеристики:**

- П-образный профиль;
- толщина стали – 1,5 мм;
- в качестве метизов применяется болт M8x60 и гайка M8 с насечкой в количестве 8 шт. на соединение.

Длина L, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3*	Новый код, исп. 4
300	0,47	34122	BPN2903	BPN2903HDZ	-	BPN2903ZL

### Соединитель BPN-41 (BPL-41/BPM-41/BPV-41/BPD-41)

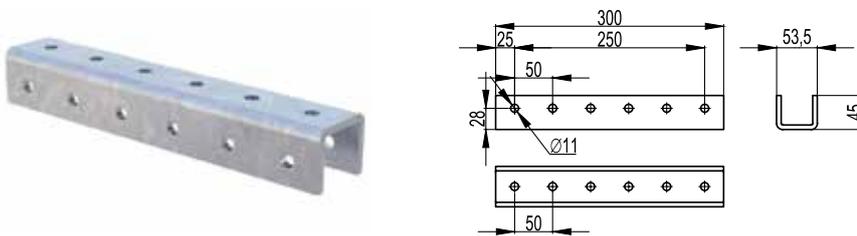

**Применение:**


- соединение профилей BPL-41/BPM-41/BPV-41/BPD-41.

**Характеристики:**

- толщина стали – 6 мм.

Вес, кг	Код, исп. 2
1,75	BPN4130HDZ

### Крепеж к металлическим балкам BMH-10

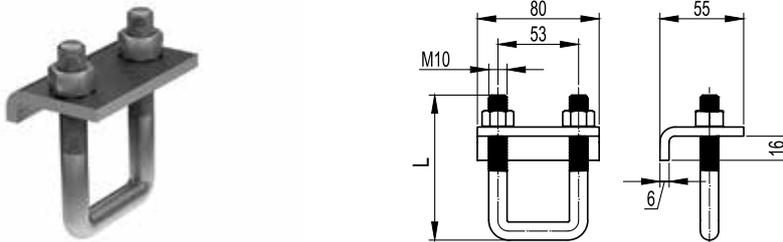

**Применение:**

- фиксация профиля к двутавровой балке без сверлений и сварочных работ.


**Примечание:**

- применяется с С-образными профилями: BMH1010HDZ с BPL-41, BPM-41, BPV-41 и BPD-21, BMH2010HDZ с BPD-41.

Нагрузка, кг	Высота L, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
750*	96	0,6	BMH1010HDZ
600*	120	0,8	BMH2010HDZ

\* Указана максимальная нагрузка на два крепления

### Универсальный шарнир BSV-10

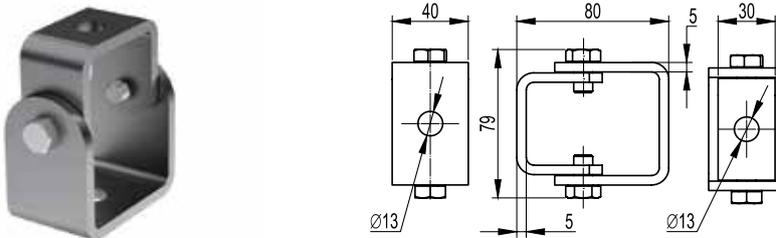

**Применение:**

- установка полиамидных держателей BHR на консоли под произвольным углом. Также может быть использован для организации распорки при помощи шпильки.

**Примечание:**

- два отверстия под метизы M12.

Вес, кг	Код, исп. 2
0,20	BSV1012

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"