


Консоль быстрой фиксации VBF-60

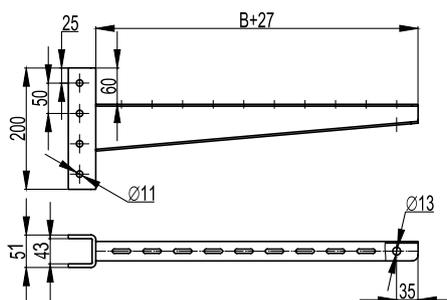

Применение:


- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль серии BPM-41, BPD-41 и BPV-41 совместно со штифтом VBF5002HDZ;
- крепление к I-образному профилю BPM-50 с помощью пластин BMD2002HDZ.

Характеристики:

- конструкция быстрой фиксации;
- толщина полки консоли – 2,5 мм для типоразмеров 200 и 300 мм; 3 мм для типоразмеров 400, 500, 600 мм;
- толщина основания консоли – 4 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
200	450	271	1,55	VBF6020	VBF6020HDZ
300	420	371	1,75	VBF6030	VBF6030HDZ
400	400	471	2,21	VBF6040	VBF6040HDZ
500	390	571	2,49	VBF6050	VBF6050HDZ
600	380	671	2,77	VBF6060	VBF6060HDZ

Фиксатор консоли VBF

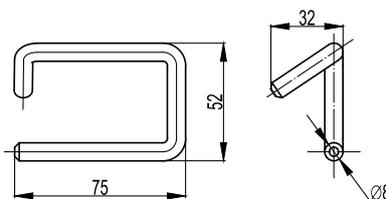

Применение:

- штифт для фиксации консоли VBF-60 к профилю;
- обязателен для установки вместе с консолью VBF-60.

Характеристики:

- диаметр – 8 мм.

Описание	Вес, кг	Код, исп. 2
Фиксатор консоли VBF-60	0,01	VBF5002HDZ

Рекомендованный комплект для крепления консоли VBF-60 к I-образному профилю BPM-50

Код	Описание	Кол-во, шт.
BMD2002HDZ	пластина для крепления консолей VBF60 к тяжелому подвесу/профилю, горячеоцинкованная	2
CM081090HDZ	болт с шестигранной головкой M10x90, горячеоцинкованный	2
CM241000HDZ	шайба с узкими полями M10, горячеоцинкованная	2
CM131000HDZ	шайба гровер M10, горячеоцинкованная	2
CM111000HDZ	гайка шестигранная M10, горячеоцинкованная	2
CM081240HDZ	болт с шестигранной головкой M12x40, горячеоцинкованный	2
CM131200HDZ	шайба гровер M12, горячеоцинкованная	2
CM111200HDZ	гайка шестигранная M12, горячеоцинкованная	2
CM241200HDZ	шайба с узкими полями M12, горячеоцинкованная	2