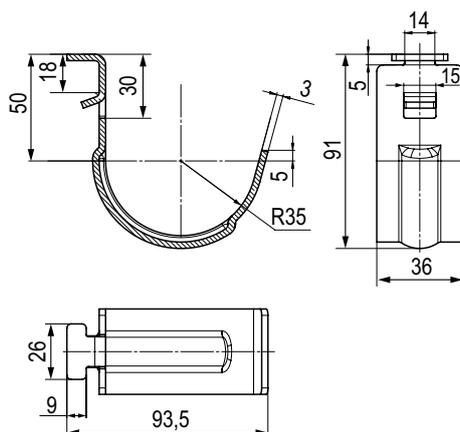



Рожковый кронштейн одинарный ВВТ-35

Применение:

- монтаж в профили ВРТ-29 и ВРС-29.

Характеристики:

- толщина – 3 мм.

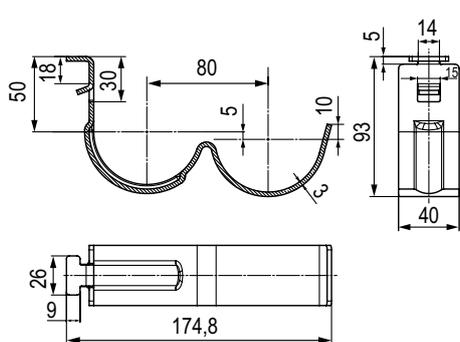Вес, кг	Нагрузка, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 4
0,17	20	ВВТ3501	ВВТ3501ZL

Рожковый кронштейн двойной ВВТ-35

Применение:

- монтаж в профили ВРТ-29 и ВРС-29.

Характеристики:

- толщина – 3 мм.

Вес, кг	Нагрузка, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 4
0,28	20	ВВТ3502	ВВТ3502ZL