


Prysmian
Group

ПуВ, ПуГВ

ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS

ПуГПнг(А)-HF Afumex®

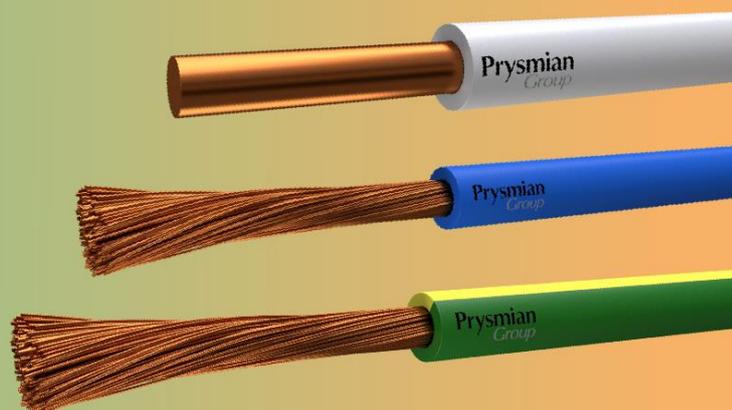

ЛЮБОЙ

УРОВЕНЬ

БЕЗОПАСНОСТИ

Провода в исполнении нг-LS отличаются от своих горючих аналогов тем, что их оболочка и изоляция изготовлены из негорючего ПВХ-пластиката – нг, не распространяющего горение. Также они обладают пониженным уровнем выделения дыма и вредных веществ при нагревании. Провода с такими параметрами наиболее востребованы в условиях, где необходим высокий уровень пожарной безопасности – жилые помещения, производства с повышенными требованиями к безопасности.

ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ от PRYSMIAN

ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS

Пожаробезопасные провода с индексом «А», не распространяющие горение с низким содержанием дыма и газовой выделением при тлении/горении для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В

ПуГПнг(А)-HF Afumex®

Современные безгалогеновые провода Prysmian с индексом «А», не распространяющие горение с низким содержанием дыма и газовой выделением, не выделяющие галогены и другие токсичные вещества при тлении/горении для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В

Рекомендуется применять при строительстве линий с повышенной опасностью возгорания.