

Спецификация | Номер позиции: 236-401


Наборная клемма на печатную плату; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм;
1-пол.; CAGE CLAMP®; опция объединения; 2,50 мм²; серые



www.wago.com/236-401



Цвет: ■

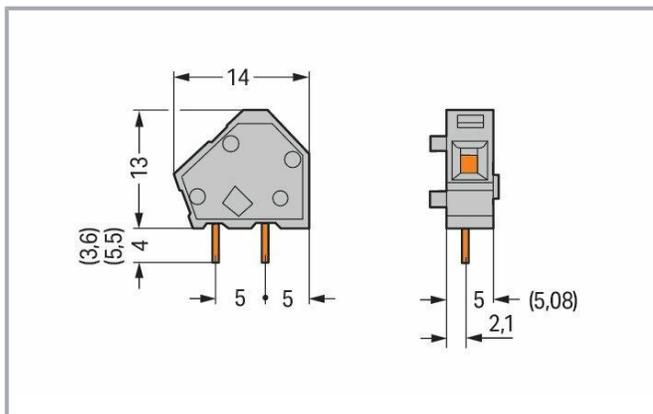

Описание товара

- Модульные клеммы с соединением CAGE CLAMP®, применение отвертки параллельно или перпендикулярно вводу проводника
- Также доступны с аттестацией Ex e
- Для сборки индивидуальной клеммной колодки
- Специальные инструменты для заводского монтажа
- Соединение под углом 45° обеспечивает возможность использования в широком спектре применений и для разных типов проводного монтажа
- Установите шаг контактов в мм или дюймах либо сжав клеммные колодки плотнее, либо разделяя их

Данные

Электрические данные

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.



Ratings per IEC/EN

| Допустимые значения параметров в соответствии с | IEC/EN 60664-1 |
|---|---|
| Номинальное напряжение (III/3) | 250 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 4 kV |
| Номинальное напряжение (III/2) | 320 V |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) | 4 kV |
| Номинальное напряжение (II/2) | 630 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 4 kV |
| Номинальный ток | 24 A |
| Обозначения (значения переметров) | (III / 2) \triangleq Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 2 |

Approvals per UL

| Сертификаты в соответствии с | UL 1059 |
|--|---------|
| Номинальное напряжение UL (группа использования B) | 300 V |
| Номинальный ток UL (группа использования B) | 15 A |
| Номинальное напряжение UL (группа использования D) | 300 V |
| Номинальный ток UL (группа использования D) | 10 A |

Approvals per CSA

| Сертификаты в соответствии с | CSA |
|---|-------|
| Номинальное напряжение CSA (группа использования B) | 300 V |
| Номинальный ток CSA (группа использования B) | 15 A |
| Номинальное напряжение CSA (группа использования D) | 300 V |
| Номинальный ток CSA (группа использования D) | 10 A |

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus
 Ilinskaya street 5, bldg. 2
 127576 Moscow
 Tel.: +7 495 223-4747
 Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?
 Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.