

Спецификация | Артикул: 2060-452/998-404




Клемма для поверхностного монтажа на печатных платах; нажимная кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 4 мм; 2-пол.; Push-in CAGE CLAMP®; упаковка в ленте на бобине; 0,75 мм²; белые

<https://www.wago.com/2060-452/998-404>




Цвет: ■ белые

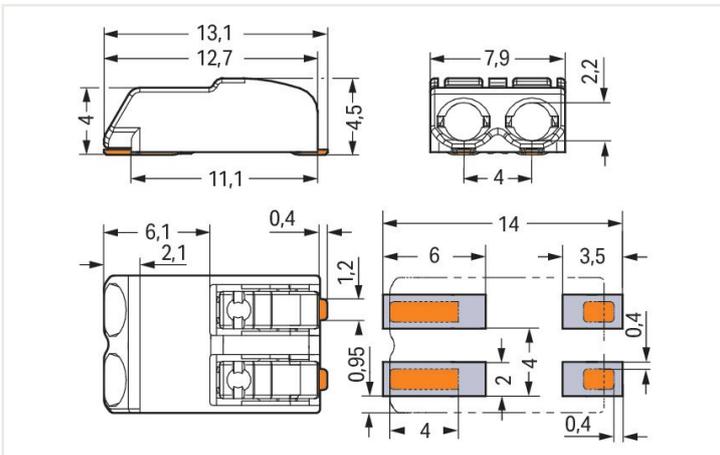

Размеры в мм

L = (pole no. x pin spacing) – 0.1 mm

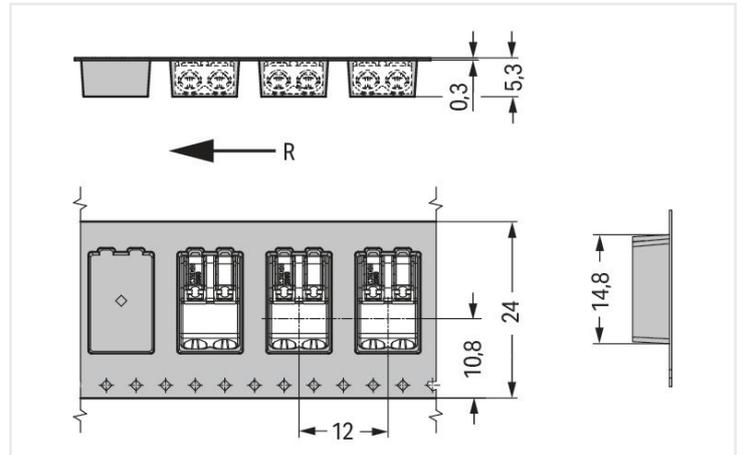

Размеры в мм

R = feed direction

- Клеммы для поверхностного монтажа с Push-in CAGE CLAMP® и нажимными кнопками
- Высота всего в 4,5 мм минимизирует затенение при использовании встроенных светодиодов
- Поставляются в бобиных для автоматизированной сборки.

Электрические данные

Ratings per IEC/EN

Допустимые значения параметров в соответствии с IEC/EN 60664-1

Номинальное напряжение (III/3) 63 V

Номинальное импульсное напряжение (III/3) 2.5 kV

Номинальное напряжение (III/2) 160 V

Номинальное импульсное напряжение (III/2) 2.5 kV

Номинальное напряжение (II/2) 320 V

Номинальное импульсное напряжение (II/2) 2.5 kV

Номинальный ток 9 A

Ratings per IEC/EN

Обозначения (значения параметров) (III / 2) Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 2

Approvals per UL

Номинальное напряжение UL 1977	320 V
Номинальный ток UL 1977	9 A