


Паяльник с керамическим нагревателем



- Оснащен эффективным керамическим нагревателем, гарантирующим быстрый нагрев.
- Компактный, легкий прибор с удобной ручкой, снижает вероятность травм.
- Оснащен наконечником с увеличенным сроком службы.
- Ствол паяльника из нержавеющей стали устойчив к ржавлению.
- Поставляется с держателем и силиконовой защитной крышкой для безопасности пользователя.

Номер модели	SI-130A-15 SI-130B-15	SI-130A-20 SI-130B-20	SI-130A-25 SI-130B-25
Энергопотребление (±10%)	10 Вт	12 Вт	14 Вт
Размеры наконечника	±6,5 × 43 мм	±6,5 × 43 мм	±6,5 × 43 мм
Нагревательный элемент	Керамика	Керамика	Керамика
Общая длина	170 мм	170 мм	170 мм
Вес	190 г		
Температура	370°C±10%	410°C±10%	450°C±5%
Цвет рукоятки	Синий	Зеленый	Оранжевый
Шнур и вилка питания	SI-130A-15/20/25: тип А T0.5мм2 x 150см SI-130B-15/20/25: тип В VDE 0.75мм2 x 150см		
Рабочее напряжение	SI-130A-15/20/25: 110-120 В SI-130B-15/20/25: 220-240 В		

Может использоваться для 900 самых известных серий наконечников

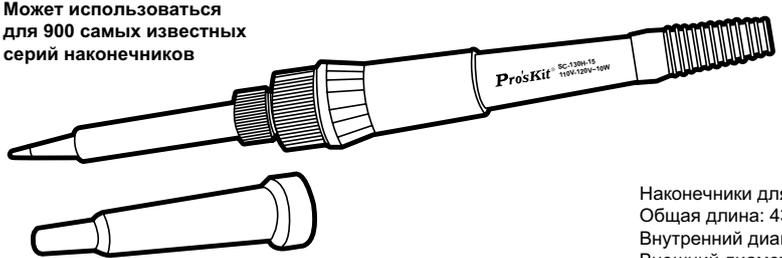

Наконечники для замены:
 Общая длина: 43 мм
 Внутренний диаметр: 4.0 мм
 Внешний диаметр: 6.3 мм

	5SI-216N-B		5SI-216N-3.2D
	5SI-216N-B1.0		5SI-216N-1C
	5SI-216N-BC		5SI-216N-2C
	5SI-216N-0.8D		5SI-216N-3C
	5SI-216N-1.2D		5SI-216N-4C
	5SI-216N-1.6D		5SI-216N-I
	5SI-216N-2.4D		5SI-216N-K