

尤提乐电气有限公司 Utility Electrical Co.,Ltd

产品规格书

SPECIFICATION FOR PRODUCT

产品 名称: 中心联络件

承制方型号: JFBS2-10-M02

使用方编码:

日 期: 2024-06-17

| 客户签署 | | | | |
|------|------|------|------|--|
| 结构确认 | 品质确认 | 安规确认 | 项目确认 | |
| | | | | |

| 承制方签署 | | | | |
|-------|-----|----|------|--|
| 编制 | 审核 | 批准 | 品质确认 | |
| 张群燕 | 郭晓龙 | 杨勇 | 徐刚 | |

地 址: 上海中山北路 1759# 电 话: 021-61478435

传 真: 021-61478103 邮 件: Marketing@utl.com


客 户: 客户型号:

承制方: 尤提乐电气有限公司 承制方型号: JFBS2-10-M02


JFBS2-10-M02 版本修订页

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 更改日期 |
|----|----|------|-----------|
| 1 | Α | 新归档 | 2024-6-17 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

一、型号: JFBS2-10-M02 (图片位数仅供参考)




Naming system:



M02:版本号为内部识别码,不在产品上体现

第2页 共3页

二、图形

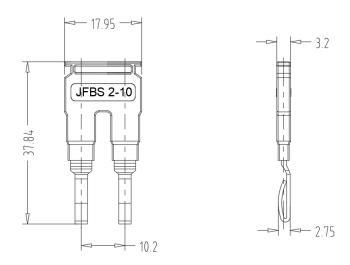

外形尺寸公差

| >120 | ±0.80 |
|---------|-------|
| >30~120 | ±0.50 |
| >6~30 | ±0.40 |
| >0~6 | ±0.25 |

三、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
|-----|-----|---------------|------|----|
| (1) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 | N/A | 1 |
| (2) | 导电片 | COPPER | 镀锡 | 1 |

四、环境条件:

工作温度: -40℃~+105℃

海 拔: 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度: 5%~95%

五、包装方式: 纸箱包装