


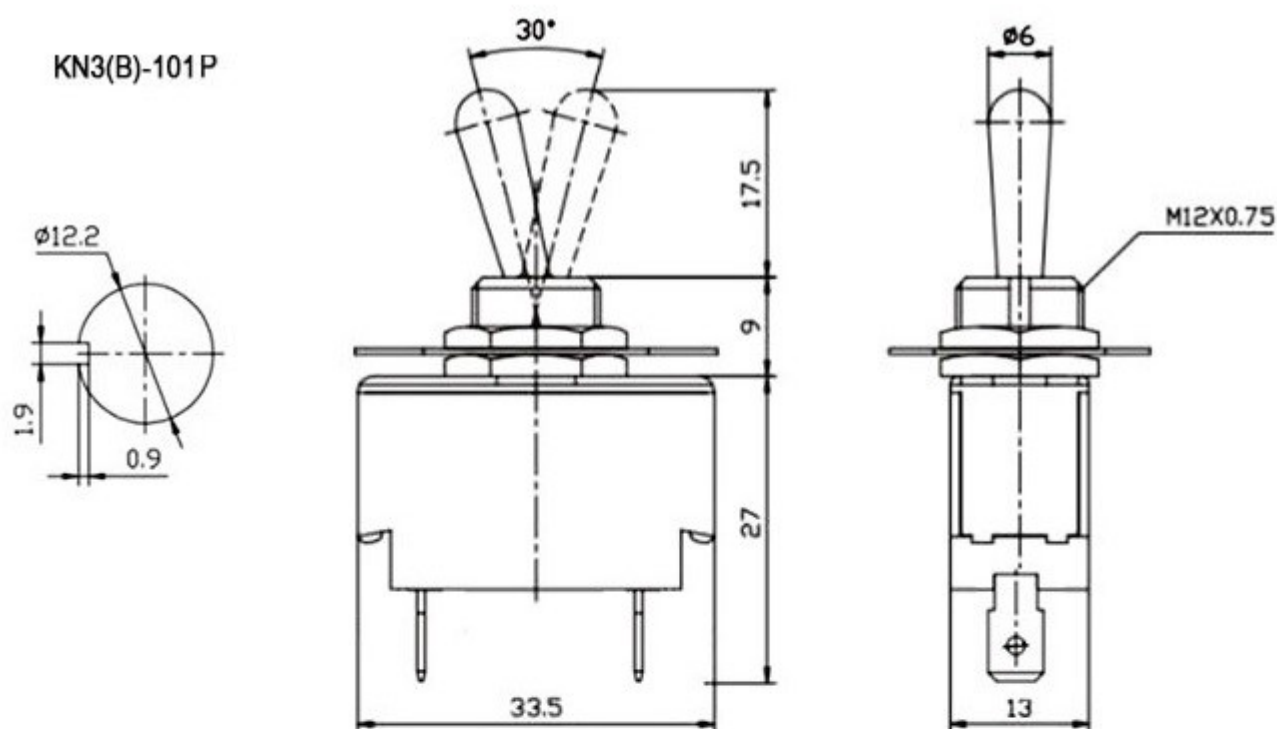

Тип переключателя Тумблер однополюсный серии KN3(B)

Вес брутто 24.70

Транспортная упаковка: размер/кол-во 42*28*23.5/675

Схема переключения ON-OFF, SPST

Тип клеммные

Количество циклов коммутации (электро), не менее 10000

Высота, мм 33,5

Ширина, мм 13

Номинальный ток, А 3 (6)

Глубина, мм 53,5

Диапазон рабочих температур, °C -25...+85

Номинальное напряжение, В 250 (125)

Диаметр установочного отверстия, мм 12,2

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000 (при $U_{исп. dc}=500$ В)

Контактное сопротивление, мОм, не более 50

Диэлектрическая прочность, В 1500 (50 Гц, 1 мин.)

Кол-во контактов в группе/ групп (всего контактов) 2/ 1 (2P)