


Разъём	D-SUB
Тип контактов	вилка
Установка	на кабель
Количество контактов	44
Тип исполнения	высокая плотность / прямой
Способ монтажа	пайка
Материал контактов	фосф. бронза, покрытая <u>золотом</u> поверх никеля
Материал корпуса	сталь, покрытая цинком или оловом
Материал изолятора	полистирол, усиленный стекловолокном UL94 V-0
Предельный ток, А	1 (на контакт)
Предельное напряжение, В	500
Сопротивление изолятора (не менее МОм)	500
Сопротивление контакта (не более Ом)	0.001
Допустимые температуры	от -40 до 70 °C
Вес, кг	0.01038
Артикулы изделия	DHS44M

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

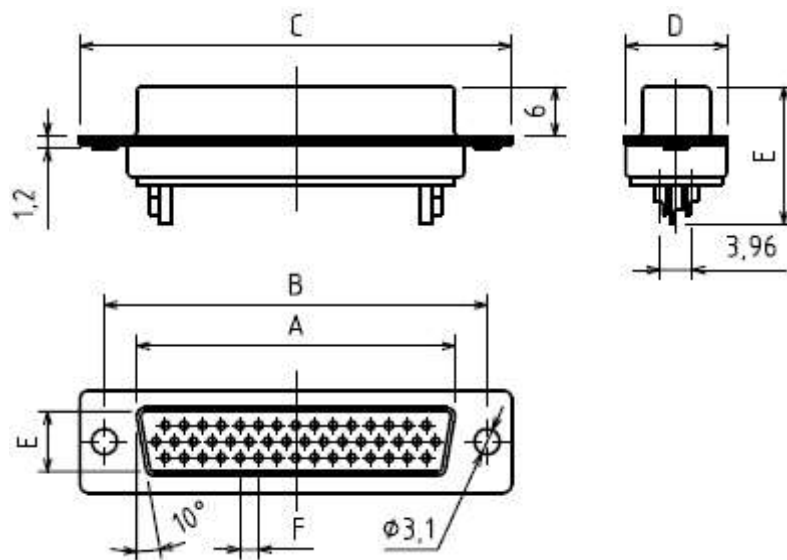

Размеры	A	B	C	D	E	F
мм	38.96	47.0	53.1	12.55	8.3	2.29