



# Инструмент для разделки кабеля из сшитого полиэтилена



Паспорт модели:  
**КСП-50 (KVТ)**  
**КСП-70 (KVТ)**

Профессиональная серия

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Назначение

Инструмент **КСП-50 (КВТ), КСП-70 (КВТ)** предназначен для снятия полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена.

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
 Нож для снятия экрана . . . . . 1 шт.  
 Шестигранный ключ . . . . . 1 шт.  
 Пластиковый кейс . . . . . 1 шт.  
 Паспорт . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Параметры	КСП-50	КСП-70
Снятие полупроводящего слоя в диапазоне, мм	23-50	35-70
Габаритная длина инструмента, мм	225	280
Габаритные размеры кейса, мм	275x220x65	380x220x85
Вес инструмента, кг	0,78	1,5


## Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из корпуса с направляющими, подвижной каретки, на которой установлен нож, пружин, роликов для обкатки по кабелю, рукоятки.


Положение каретки регулируется поворотом рукоятки вокруг своей оси. Пружины обеспечивают постоянное прижатие под-

вижной каретки к кабелю. Глубина врезания ножа в изоляцию настраивается регулировочным винтом.


Инструмент обкатывается по кабелю на роликах, при этом нож аккуратно срезает полупроводящий слой.

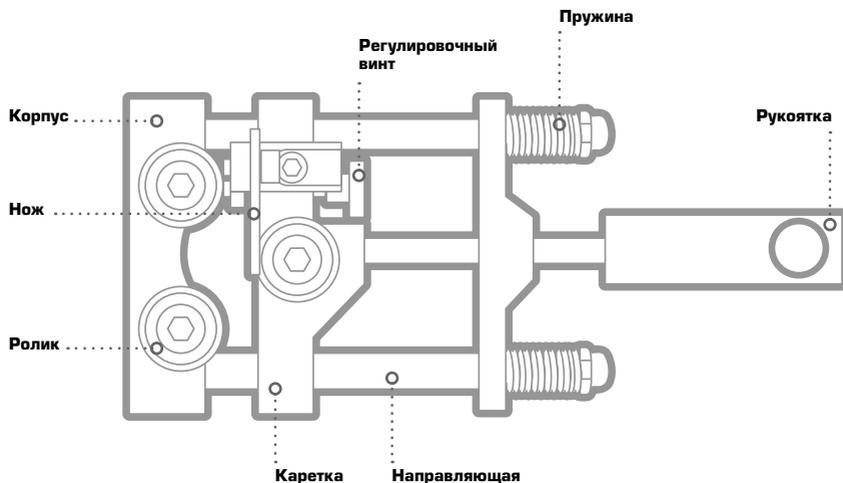


## Порядок работы

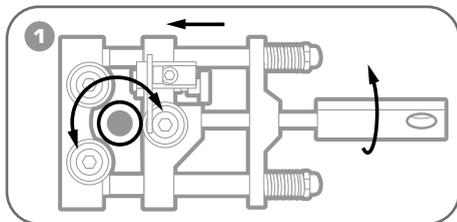


Установите инструмент на кабель. Вращая рукоятку, настройте каретку так, чтобы инструмент свободно обкатывался на роликах по кабелю.

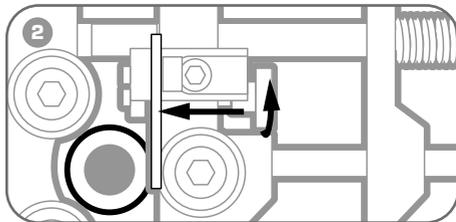

Вращая регулировочный винт, настройте нож на глубину срезаемого слоя.

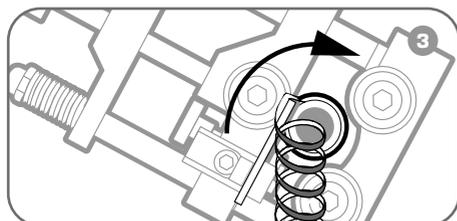

Вращая инструмент за рукоятку вокруг кабеля по спирали, снимите полупроводящий экран на необходимую длину. В конце движения сделайте оборот перпендикулярно оси кабеля для формирования равномерного среза.

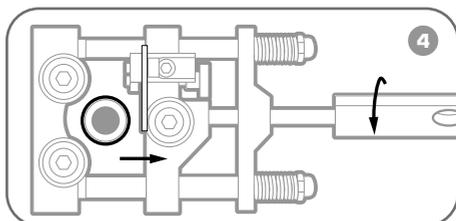

Вращая рукоятку инструмента, отведите каретку на достаточное расстояние. Аккуратно снимите инструмент с кабеля, оберегая его от случайных повреждений и задиrow поверхности.



Толщина снимаемого вместе с полупроводящим экраном слоя изоляции должна быть не более  $1/3$  общей толщины срезаемого слоя!



Не допускается оставление неснятого полупроводящего экрана на поверхности изоляции, неравномерность поверхности изоляции или ее повреждение!

## Меры безопасности

- Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.
- Берегите руки! Не помещайте пальцы во время работы в рабочую зону инструмента.
- Инструменты не предназначены для работы под напряжением! Убедитесь, что линия обесточена.

## Правила и сроки гарантийного хранения

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

### Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам, не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

### Адреса и контакты

#### СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга

пер. Секиотовский, д.12

Телефон:

(4842)595-260

+7(903)636-52-60

E-mail: [service@kvt.tools](mailto:service@kvt.tools)

Сайт: [www.kvt-service.tools](http://www.kvt-service.tools)

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



### Сведения о приемке

Инструмент для разделки кабеля из сшитого полиэтилена

**КСП-50 (КВТ)**

**КСП-70 (КВТ)**

Соответствует техническим условиям ТУ 4834-024-97284872-2006. Признан годным для эксплуатации.

### Отметка о продаже