


# Схема изделия

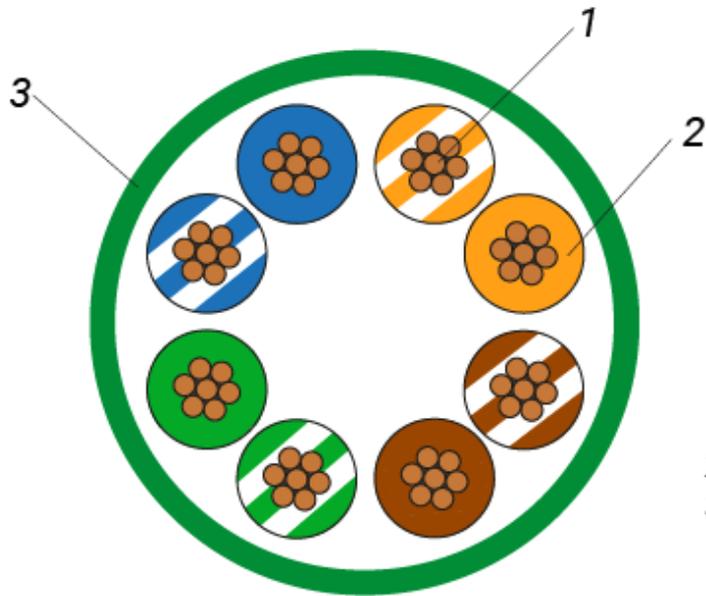

- 1 - медный многожильный проводник
- 2 - изолятор проводника
- 3 - внешняя ПВХ оболочка

## Описание изделия

Внимание! Этот товар продается только упаковками по 300 метров!

### Технические характеристики:

Диаметр проводника, (мм) 7/0.2

Материал изоляции проводника : полиолефин

Толщина изоляции,(мм) 0,98

Внешний диаметр,(мм) 5,5

Материал оболочки : ПВХ\*

Волновое сопротивление: 100- 15 Ом

Собственная емкость : 5nF/100 м

Рассогласование емкости: 330pF/100 м

Упаковка : 300 м

<b>Частота</b>	<b>Затухание</b>	<b>NEXT</b>	<b>PS-NEXT</b>	<b>ELFEXT</b>	<b>PS-ELFEXT</b>	<b>Return</b>
MHz	db/100 m	db	db	Db/100m	db/100m	Loss,db
1	2,4	65,3	62,3	63,8	60,8	20,0
4	4,9	56,3	53,3	51,7	48,7	23,0
10	7,8	50,3	47,3	43,8	40,8	25,0
16	9,8	47,3	44,3	39,7	30,7	25,0
20	11,2	45,8	42,8	37,7	34,7	25,0
31,25	14,0	42,9	39,9	33,9	30,9	23,6
62,5	20,4	38,4	35,4	27,8	24,8	21,5
100	26,4	35,3	32,3	23,8	20,8	20,1