


Пластина для соединения I-образных профилей ВРМ-50 встык

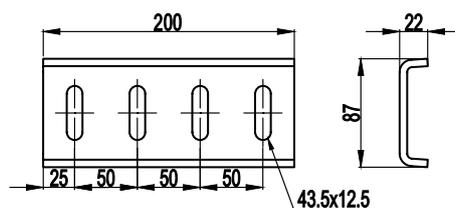

Применение:


- соединение I-образных профилей ВРМ-50 встык.

Характеристики:

- толщина стали – 6 мм.

Вес, кг	Код, исп. 2
0,95	BMD2011HDZ

Пластина для T-образного соединения I-образных профилей ВРМ-50

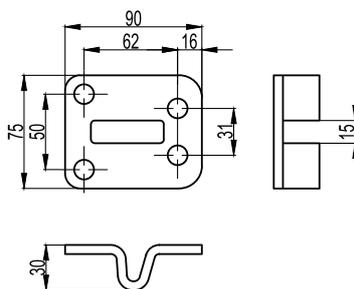

Применение:


- соединение I-образных профилей ВРМ-50 под углом в 90°.

Характеристики:

- толщина стали – 6 мм.

Вес, кг	Код, исп. 2
0,34	BMD2031HDZ

Пластина для крепления I-образного профиля ВРМ-50 к стене

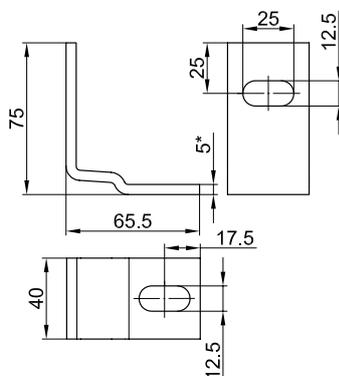

Применение:

- крепление I-образного профиля ВРМ-50 к стене.

Характеристики:

- толщина стали – 5 мм.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
820*	0,2	BMD2032HDZ

* Указана максимальная нагрузка на два крепления